



# 40M7/50

Ámbitos de aplicación: agricultura,  
movimiento tierra


Tipología: niveladora  
 Potencia mínima requerida: 120 CV  
 Potencia máxima requerida: 170 CV  
 Longitud total: 5,16 m  
 Anchura total: 5,00 m  
 Anchura de trabajo: 5,00 m  
 Anchura de transporte: 2,50 m  
 Vía de trabajo: 2,50 m  
 Vía de transporte: 2,50 m  
 Altura ruedas: 0,84 m  
 Altura cuchilla: 1,00 m  
 Altura gancho de arrastre: 0,50 m  
 Peso indicativo: 1.980 kg  
 Tipo de chasis: monoviga  
 Tipo apertura cuchilla: hidráulica  
 Cuchilla replegable: sí  
 Cuchilla extensible: no  
 Tipo apertura ejes: fija  
 Ejes extensibles: no  
 Filtro aceite: cartucho  
 Balancín: nº 2 balancines a 2 ruedas  
 Inclinación de la cuchilla: manual  
 Equipo luces: sí  
 Asta porta receptor: nº 1 hidráulica extensible  
 Material transportado a pasada : 5 m<sup>3</sup>  
 Velocidad de acabado (km/h): 7 km/h  
 Distancia de transporte (m): 100 m  
 Control láser: hidráulico independiente  
 Predisposición equipo láser: sí  
 Predisposición equipo GPS: sí  
 Precisión con láser en 450 m: ± 2 mm  
 Precisión con GPS en 5 km: ± 2 cm

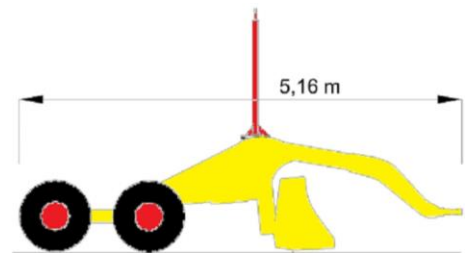


Longitud total

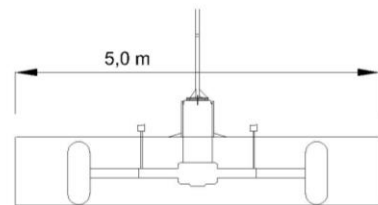


Anchura de trabajo



Anchura de transporte

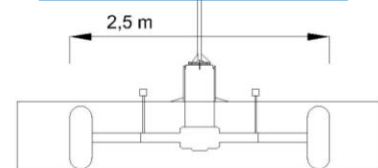

Vía de trabajo

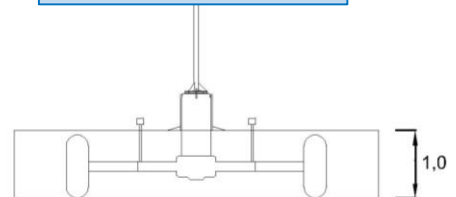

Altura cuchilla