


FICHA TÉCNICA


M8 - 50

Ámbitos de aplicación: agricultura, movimiento tierra

Tipología: niveladora
 Potencia mínima requerida: 120 CV
 Potencia máxima requerida: 170 CV
 Longitud total: 5,16 m
 Anchura total: 5,00 m
 Anchura de trabajo: 5,00 m
 Anchura de transporte: 2,50 m
 Vía de trabajo: 2,50 m
 Vía de transporte: 2,50 m
 Altura ruedas: 0,84 m
 Altura cuchilla: 1,00 m
 Altura gancho de arrastre: 0,50 m
 Peso indicativo: 1.980 kg
 Tipo de chasis: monoviga
 Tipo apertura cuchilla: hidráulica
 Cuchilla replegable: sí
 Cuchilla extensible: no
 Tipo apertura ejes: fija
 Ejes extensibles: no
 Filtro aceite: cartucho
 Balancín: nº 2 balancines a 2 ruedas
 Inclinación de la cuchilla: manual
 Equipo luces: sí
 Asta porta receptor: nº 1 hidráulica extensible
 Material transportado a pasada : 5 m³
 Velocidad de acabado (km/h): 7 km/h
 Distancia de transporte (m): 100 m
 Control láser: hidráulico independiente
 Predisposición equipo láser: sí
 Predisposición equipo GPS: sí
 Precisión con láser en 450 m: ± 2 mm
 Precisión con GPS en 5 km: ± 10 mm

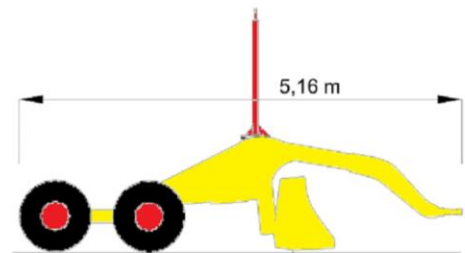


Longitud total

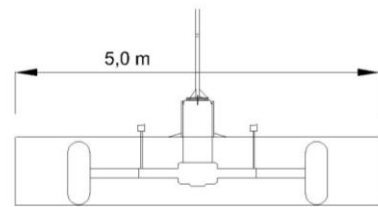


Anchura de trabajo

2,5 m




Anchura de transporte

2,5 m

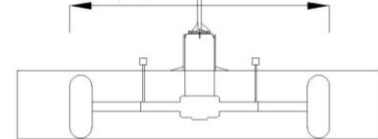

Vía de trabajo

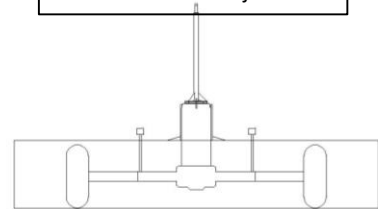

Altura cuchilla

1,0