


FICHA TÉCNICA


MDG - 50

Ámbitos de aplicación: agricultura, movimiento tierra


Tipología: niveladora
 Potencia mínima requerida : 130 CV
 Potencia máxima requerida : 200 CV
 Longitud total: 6,33 m
 Anchura total: 5,00 m
 Anchura de trabajo: 5,00 m
 Anchura de transporte: 2,50 m
 Vía de trabajo: 3,50 m
 Vía de transporte: 2,50 m
 Altura ruedas: 0,84 m
 Altura cuchilla: 1,00 m
 Altura gancho de arrastre: 0,50 m
 Peso indicativo: 3.200 kg
 Tipo de chasis: nº 2 planchas de acero
 Tipo apertura cuchilla: hidráulica
 Cuchilla replegable: sí
 Cuchilla extensible: no
 Tipo apertura ejes: telescópica
 Ejes extensibles: sí
 Filtro aceite: cartucho
 Balancín: nº 2 balancines a 2 ruedas
 Inclinación de la cuchilla: manual
 Equipo luces: sí
 Asta porta receptor: nº 1 hidráulica extensible
 Material transportado a pasada : 6,50 m³
 Velocidad de acabado (km/h): 8 km/h
 Distancia de transporte (m): 100 m
 Control láser: hidráulico independiente
 Predisposición equipo láser: sí
 Predisposición equipo GPS: sí
 Precisión con láser en 450 m: ± 2 mm
 Precisión con GPS en 5 km: ± 10 mm

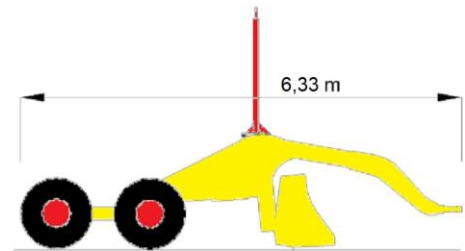


Longitud total

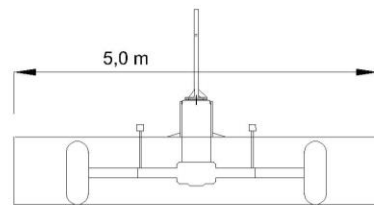


Anchura de trabajo



Anchura de transporte

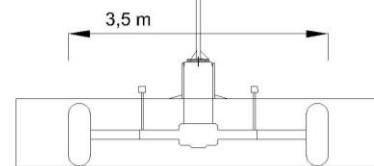

Vía de trabajo

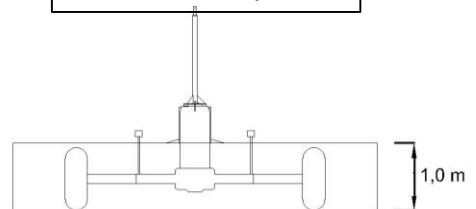

Altura cuchilla