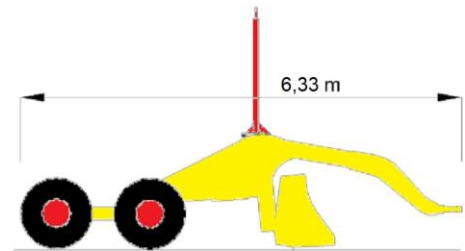
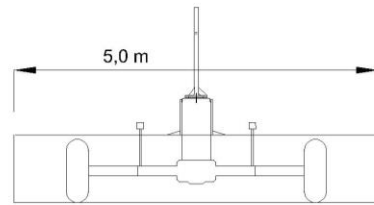




FICHA TÉCNICA

MDG - 50

Áreas de aplicação: agricultura, movimentação de terra

Tipo: niveladora
 Potência mínima requerida: 130 HP
 Potência máxima requerida: 200 HP
 Comprimento total: 6,33 m
 Largura total: 5,00 m
 Largura de trabalho: 5,00 m
 Largura de transporte: 2,50 m
 Bitola de trabalho: 3,50 m
 Bitola de transporte: 2,50 m
 Altura das rodas: 0,84 m
 Altura da lâmina: 1,00 m
 Altura do engate do reboque: 0,50 m
 Peso aproximado: 3.200 kg
 Tipo de quadro: placas duplas
 Tipo de abertura de lâmina: hidráulica
 Lâmina dobrável: sim
 Lâmina extensível: não
 Tipo de abertura de eixos: telescópico
 Eixos extensíveis: sim
 Filtro de óleo: cartucho
 Balanciamento: 2 conjuntos estabilizadores com 2 rodas
 Inclinação da lâmina: manual
 Sistema de iluminação: sim
 Haste porta receptor: n° 1 hidráulica extensível
 Material transportado por passagem: 6,50 m³
 Velocidade de acabamento (km/h): 8 km/h
 Distância de transporte (m): 100 m
 Controle laser: hidráulico independente
 Predisposição de sistema laser: sim
 Predisposição de sistema GPS: sim
 Precisão de laser em 1300 m (diâmetro): ± 2 mm
 Precisão de GPS em 10 km (diâmetro): ± 10 mm


Comprimento total

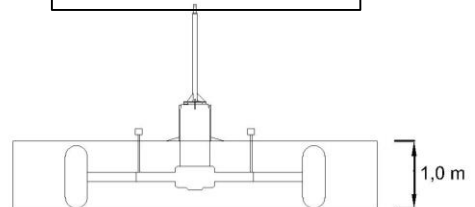Largura de trabalho

Largura de transporte

Bitola de trabalho

Altura da lâmina