


**FICHA TÉCNICA**


# **MDG - 80**

Áreas de aplicação: agricultura, movimentação de terra


Tipo: niveladora  
 Potência mínima requerida: 280 HP  
 Potência máxima requerida: 500 HP  
 Comprimento total: 8,28 m  
 Largura total: 8,00 m  
 Largura de trabalho: 8,00 m  
 Largura de transporte: 2,50 m  
 Bitola de trabalho: 6,60 m  
 Bitola de transporte: 2,50 m  
 Altura das rodas: 0,84 m  
 Altura da lâmina: 1,00 m  
 Altura do engate do reboque: 0,50 m  
 Peso aproximado: 5.500 kg  
 Tipo de quadro: placas duplas  
 Tipo de abertura de lâmina: hidráulica  
 Lâmina dobrável: sim  
 Lâmina extensível: não  
 Tipo de abertura de eixos: borboleta  
 Eixos extensíveis: sim  
 Filtro de óleo: cartucho  
 Balanciamento: 2 conjuntos estabilizadores com 3 rodas  
 Inclinação da lâmina: hidráulica  
 Sistema de iluminação: sim  
 Haste porta receptor: nº 1 hidráulica extensível  
 Material transportado por passagem: 10 m<sup>3</sup>  
 Velocidade de acabamento (km/h): 12 km/h  
 Distância de transporte (m): 110 m  
 Controle laser: hidráulico independente  
 Predisposição de sistema laser: sim  
 Predisposição de sistema GPS: sim  
 Precisão de laser em 1300 m (diâmetro): ± 2 mm  
 Precisão de GPS em 10 km (diâmetro): ± 10 mm

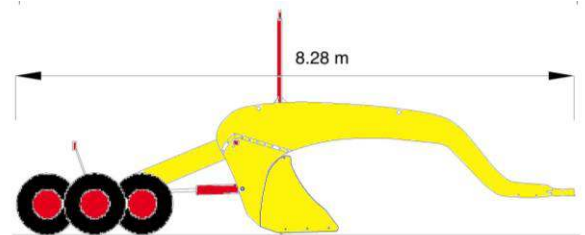


Comprimento total

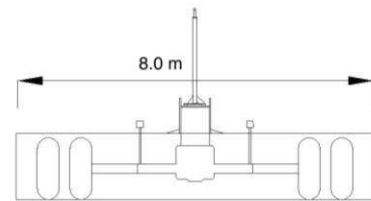


Largura de trabalho



Largura de transporte

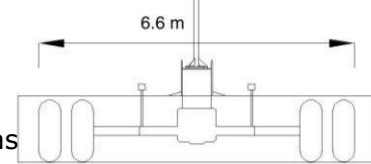

Bitola de trabalho

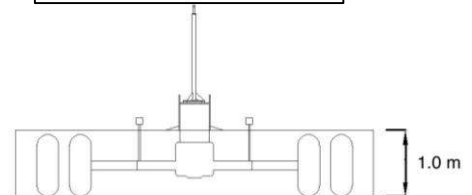

Altura da lâmina